



PLAFONDS TENDUS

Une Technique éprouvée


Le plafond tendu se compose d'une toile PVC souple et de profilés fixés sur la périphérie de la pièce.

La toile PVC à haute technicité, colorée dans la masse est ininflammable (classement au feu M1), étanche et 100% recyclable. Fixée aux profilés à l'aide d'un générateur à air chaud, elle se tend jusqu'à l'obtention d'un plafond parfaitement lisse.

Il existe deux systèmes de profilés disponibles en noir ou en blanc.


Les profilés GST A200

Il corrige les défauts de niveau du plafond. Il permet de réduire la hauteur des pièces et diminue ainsi le volume à chauffer.




Les profilés GST A201

Il permet de conserver la hauteur de plafond.




- Pose à 1 cm minimum
- · Fixation au plafond

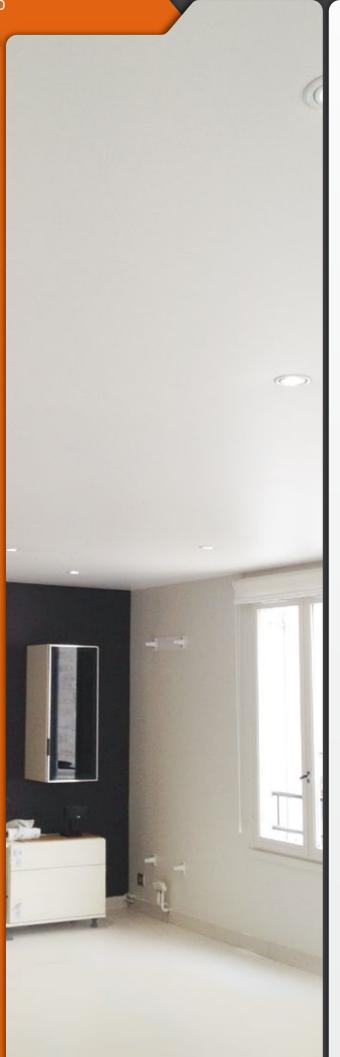

Les Avantages

Bien plus qu'un plafond !

- Toile tendue en PVC, 100% recyclable
- Une technique maitrisée depuis 40 ans
- Excellente résistance à la lumière (traité aux UV)
- Toile *imperméable* à l'air et à l'eau
- Facile à nettoyer (avec un simple produit à vitre)
- Pose rapide, propre et sans poussière
- Un système de fixation très discret, 5mm seulement apparent sur le périmètre
- Un poids de +/- 250 gr/m², il ne surcharge pas votre construction
- Système *rapidement démontable* par un technicien
- Un aspect impeccable, mat, brillant ou satiné.
- Rustique, moderne ou classique, la variété des coloris et des aspects permet une adéquation parfaite du plafond avec le style de votre intérieur
- Permet de mettre de niveau le plafond
- Il améliore les caractéristiques acoustiques et thermiques de vos pièces
- Antistatique à 98% et donc sans poussière

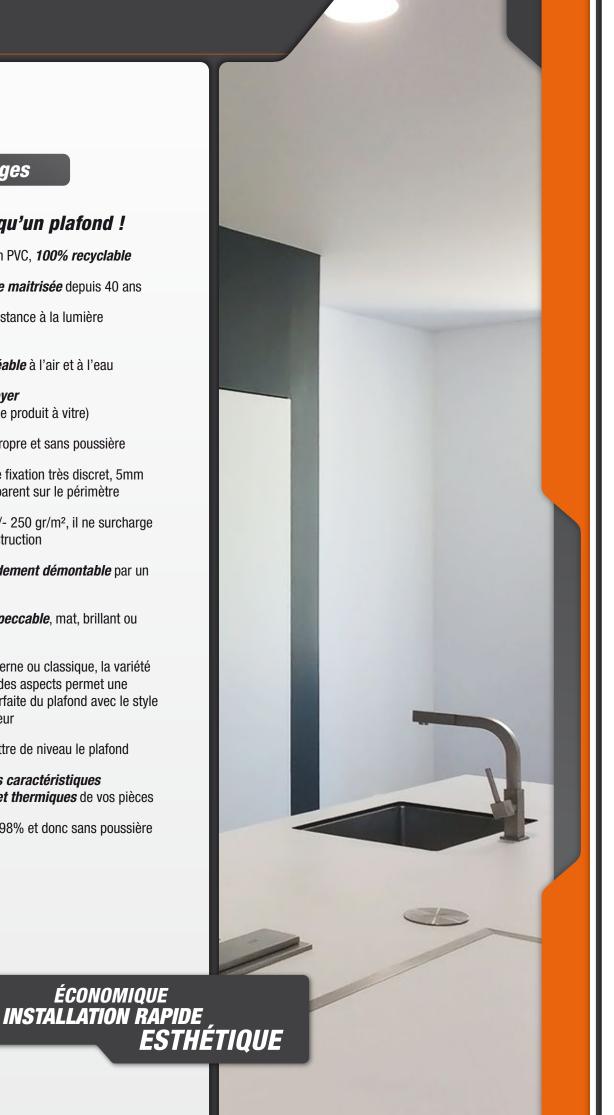


Les spots

Les spots encastrés nécessitent un espace entre le plafond existant et le plafond tendu de 7 cm minimum.

Nos kits de **spots orientables 75mm** sont spécialement étudiés pour vous garantir une tenue parfaite dans le temps, ils se composent d'un cablage électrique sous gaine M1 (à partir du point électrique existant), d'une chaise de fixation, d'une collerette, d'une douille et d'une ampoule LED. L'enjoliveur de finition est disponible dans 5 coloris.

Pour les pièces d'eau, les spots sont étanches et sur transformateur.




Finitions au choix

Le Mat : aspect granuleux plus important que les satinés. Idéal pour conserver le côté traditionnel, il **ressemble au plafond peint**. Classé B-S2,d0. Gamme de 5 coloris en lé de 2 mêtres de largeur.

Le Satiné : aspect granuleux très fin créant un aspect légèrement brillant mais non réfléchissant. C'est l'*accord parfait entre le brillant et le mat*. Classé B-S2,d0. Gamme de 8 coloris en lé de 2 mêtres de largeur.

Le Brillant : aspect brillant créant un *effet miroir* afin de donner une nouvelle dimension à votre pièce. Classé B-S2,d0. Gamme de 43 coloris en lé de 1.50 mêtres de largeur.

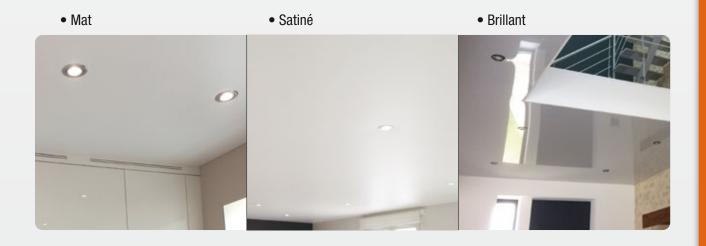

Notre certification ISO 9001 – version 2015, vous garantie d'une part, une prestation de qualité mais également l'assurance de la mise en œuvre dans le respect d'une procédure clairement établie et parfaitement maîtrisée par nos techniciens, salariés de la société GST RENOVATION.

Voici les étapes détaillées de la mise en œuvre

- Ponctualité au rendez vous
- Mise en place des protections
- Mise en œuvre de la prestation selon les règles de l'art
- Nettoyage du chantier
- Contrôle qualité (effectué avec le client)
- Réception définitive de fin de travaux (effectuée avec le client)
- Mise en place des protections



• Pose des profilés



• Cablage des spots



Pose du plafond



• Mise en température - finitions



Nettoyage






Retrouvez notre vidéo de présentation produit en flashant ce QR code.





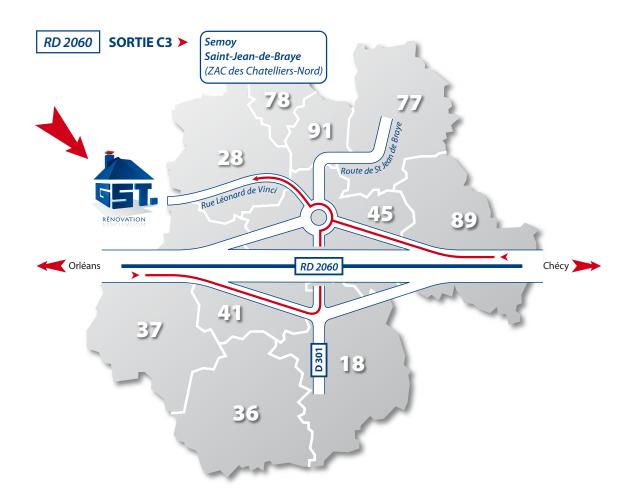

Motre rayon d'intervention



